DARAMIO

Moderni LED-valaistut peilit jokaiseen sisustukseen.

Peili LED-valaistuksella

Käyttö- / asennusohje

Sisällys

Tekniset tiedot..... 2
Mitä tarvitset?..... 3
Turvaohjeet..... 4
Ennen asennuksen aloittamista..... 5
Asennus..... 6
Poraaminen..... 7
Peilin ripustaminen ja kytkeminen..... 8
Puhdistus ja huolto..... 11

1

Jokaisessa peilissä on eri tekniset tiedot valittujen komponenttien mukaan. Alla on esitetty kaikkien tarjolla olevien peilien arvot.

Tekniset tiedot

LED-valon väri	· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K · Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K · Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K · Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K · RGB+CCT (COB)
Valon voimakkuus	· Basic LED: 950-1020 lm (LED-valon värin mukaan) · Power LED (COB): 1300 lm · Philips LED: 2000 lm · Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 lm (LED-valon värin mukaan) · RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (LED-valon värin mukaan)
LED-diodien määrä	· Basic LED: 120/m · Power LED (COB): 480/m · Philips LED: 70/m · Dual color (CCT COB LED): 608/m · RGB+CCT (COB): 840/m
Tuloteho	~ 170 W
Komponentin virtalähde	230 V AC
Virtalähteen tulovirta	230 V AC
Virtalähteen lähtövirta	12 - 24 V DC (LED-tyypin mukaan)
Pakkauksen sisältö	Asennustarvikkeet
Virrankulutus	9,6 -18 W/m (LED-tyypin mukaan)
Suojausluokitus	IP 44 (kokoonpanon mukaan), valittaessa Philips LED: IP20
Lasilevyn paksuus	4 mm
Peilin paksuus	28 mm
Takuu	2 vuotta

2

Lue tämä käyttö- ja asennusohje huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.

Mitä tarvitset?

① Kynä

② Mittanauha tai viivain

③ Vatupassi

④ Tulpat (sisältyvät pakkaukseen)

⑤ L-muotoiset koukut (sisältyvät pakkaukseen)

⑥ Porakone, poranterä ja pihdit

⑦ WAGO-liittimet

· **Suosittelemme, että asennus tehdään kahden henkilön toimesta.**

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa reklamaation hylkäämiseen.

3

Turvallisuusohjeet

Varo, lasia!

Ole varovainen peilin reunoja ja kulmia käsitellessäsi.
Suojat tulee poistaa vasta asennuksen jälkeen.

Hauras!

ZPeili on herkkä vaurioille. Suosittelemme, että asennuksen suorittavat vähintään kaksi aikuista henkilöä.

Tulipalovaara!

LED-valaistuksen pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa LED-nauhan kuumenemisen. Älä jätä palavia esineitä peilin läheisyyteen. Valaistuja peilejä saa asentaa vain palamattomalle tai heikosti syttyvälle pinnalle.

Palovammavaara!

Älä koske valaistukseen – se voi olla erittäin kuuma.

Suurjännite!

Sähköasennuksen saa suorittaa vain pätevä ammattilainen.

4

Älä aseta peiliä kovalle alustalle – se saattaa vahingoittua. Aseta peili aina pehmeälle alustalle.

Ennen asennuksen aloittamista

1. Avaa peilipakkaus varovasti pehmeän alustan päällä.
2. Varmista, että lähetyksessä ovat mukana kaikki tilauksen komponentit.
3. Aseta peili pehmeälle pinnalle, esimerkiksi pyyhe sopii tähän hyvin.
4. Poista suojat peilin kulmista ja tarkista, ettei kulmissa ole vaurioita.
5. Irrota suojakalvo ja tarkista, ettei peilin pinta ole vahingoittunut.
6. Tarkista, ettei peili ole muutenkaan vaurioitunut.

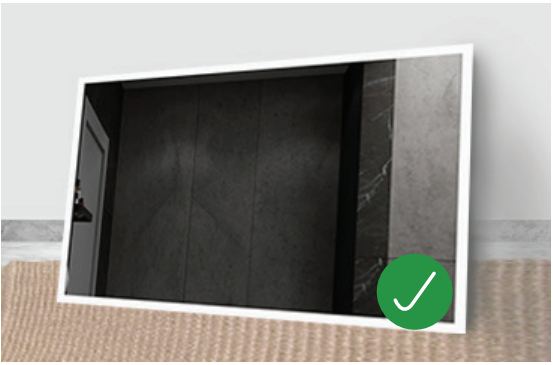

Jos havaitset vaurioita, ota meihin yhteyttä. Älä asenna vaurioitunutta peiliä. Aseta suojat ja kalvo takaisin tarkistuksen jälkeen ja asenna peili niiden kanssa. Poista suojat uudelleen vasta, kun peili on asennettu seinälle.

5

Asennus

Seinään merkittyjen pisteiden välimatkan on vastattava peilin taakse kiinnitettyjen kannattimien välimatkaa.

1 Mittaa ensin välimatka peilin takapuolelle kiinnitettyjen kiinnikkeiden välillä.

2 Merkitse porauskohdat seinään ja tarkista uudelleen, että niiden välinen etäisyys vastaa peilin kiinnikkeiden välimatkaa.

3 Varmista, ettei porauskohtien kohdalla kulje vesiputkia, muita putkia tai sähköjohtoja. Jos kulkee, valitse toinen asennuspaikka.

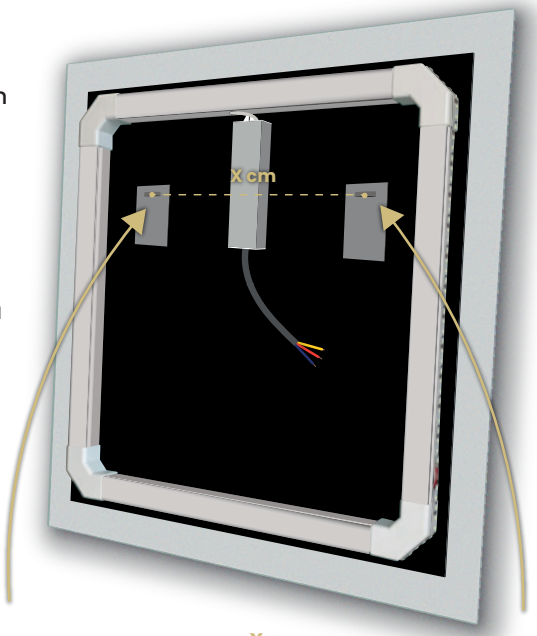

! Ripusta peili vain siihen tarkoitetuille kannattimille.

! Älä ripusta peiliä huonekaluihin tai kattoon.

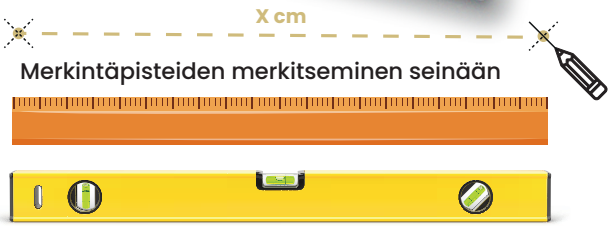

Merkintäpisteiden merkitseminen seinään

6

Poraaminen

Tarvitset:

· Poranterä
· Tulpit
· L-muotoiset koukut

1 Poraa reiät merkittyihin kohtiin seinässä ja aseta proput reikiin. Jos poraat kipsilevyyn, käytä siihen soveltuvia proppuja (ne eivät sisälly pakkaukseen).

2 Kierrä koukut proppuihin niin, että koukun taivutettu osa on noin 30 mm:n päässä seinästä.







7

Peilin ripustaminen ja kytkeminen

Sähkökytkentä

! Sähkötöissä on noudatettava turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita.

· Ennen kuin kytket peilin sähköverkkoon, tarkista huolellisesti energiamerkintä, joka löytyy peilin takapuolelta. Sähköverkon tulee vastata merkinnän arvoja.

! Peilin saa kytkeä sähköverkkoon vain pätevä sähköasentaja.

· Valonlähdettä ja muita peilin komponentteja ei voi vaihtaa.

· Tuote ei sisällä liitäntärimaa.

· Piirin, johon peili kytketään, on oltava varustettu vikavirtasuojalla (RCD).

1 Ennen kuin kytket peilin sähköverkkoon, katkaise virta sulakkeista.

2 Kytke liitäntärimaan.

3 Kytke virta takaisin sulakkeista.

Suositellut vaihtoehdot peilin liittämiseksi sähköverkkoon

Jos olet valinnut peiliin lisäkomponentin, löydät sen kytkentäkaavion kyseisen komponentin ohjeesta.

Vaihtoehto 1:
LED-peilin valaistuksen liittäminen sähköverkkoon valittaessa kosketuskytkin/anturi.

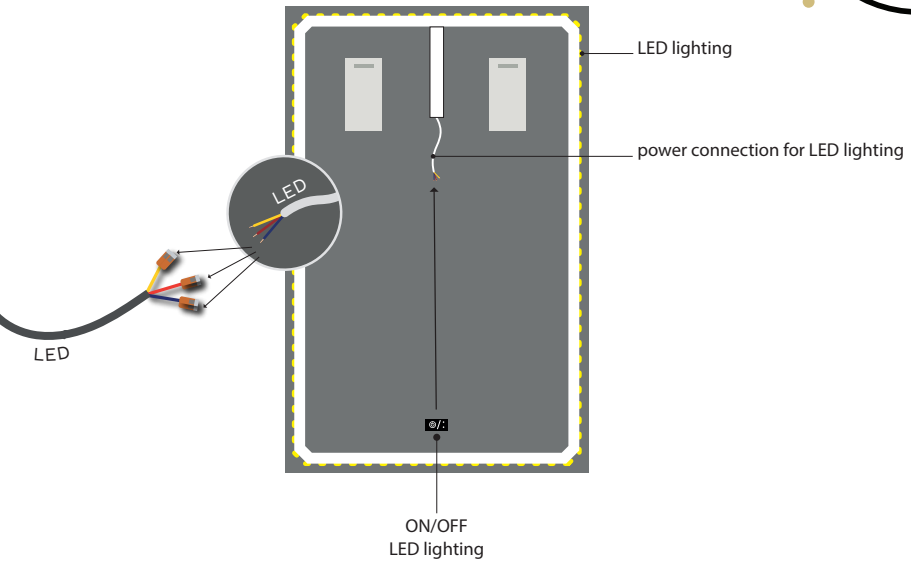

Vaihtoehto 2:
LED-peilin valaistuksen liittäminen sähköverkkoon valittaessa ulkoinen kytkin.

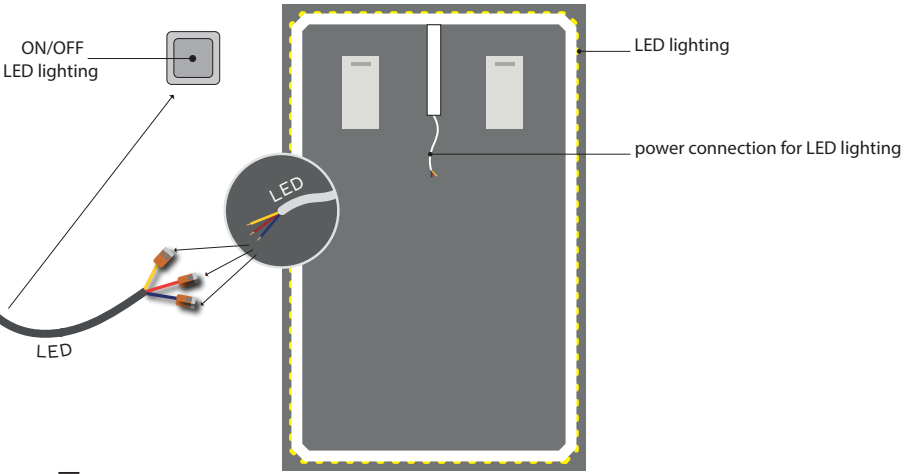

Jokaisella komponentilla on oma käyttöohje, jossa on kytkentäkaavio.

Ripustaminen

1. Varmista, että peili on kunnolla asetettu koukkuihin.
2. Ripusta peili hitaasti paikoilleen.
3. Kun peili on ripustettu, voit poistaa loput suojat sen pinnalta ja kulmista.

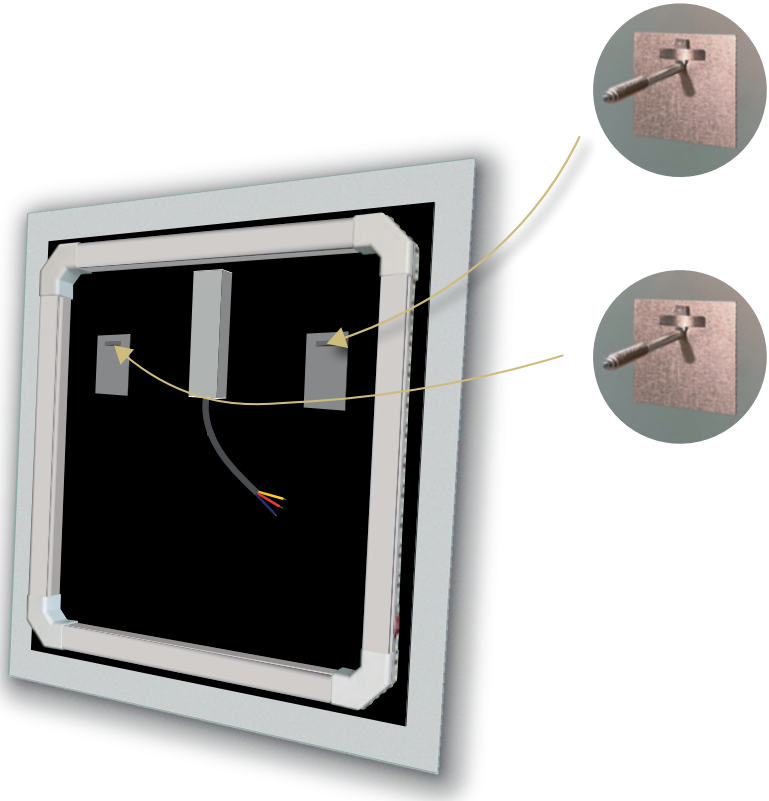

8

Puhdistus ja huolto

1 **Peilin suojakalvon jäänteiden poistamiseen käytä liuotinta.**

2 **Päivittäiseen lasipintojen puhdistukseen käytä vain siihen tarkoitettuja puhdistusaineita tai mikrokuituliinaa.**

3 **Älä puhdista lasia aggressiivisilla (silikonipohjaisilla tai happamilla) puhdistusaineilla, sillä ne voivat vahingoittaa lasin pintaa.**

Kaikki tuotteet, jotka on merkitty tällä symbolilla, ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (EELR direktiivin 2012/19/EU mukaisesti), eikä niitä saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Sen sijaan sinun tulee suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä viemällä käytöstä poistetut laitteet määrättyyn keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätystä varten, jonka viranomaiset tai paikallishallinto on osoittanut. Oikea hävittäminen ja kierrätys auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja terveyteen. Kysy lisätietoja asennusteknikolta tai paikallisilta viranomaisilta tällaisten keräyspisteiden sijainnista ja ehdoista.



Kiitos, että valitsit juuri meidän tuotteemme.

Myyjä:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Valmistaja:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560

www.daramio.fi