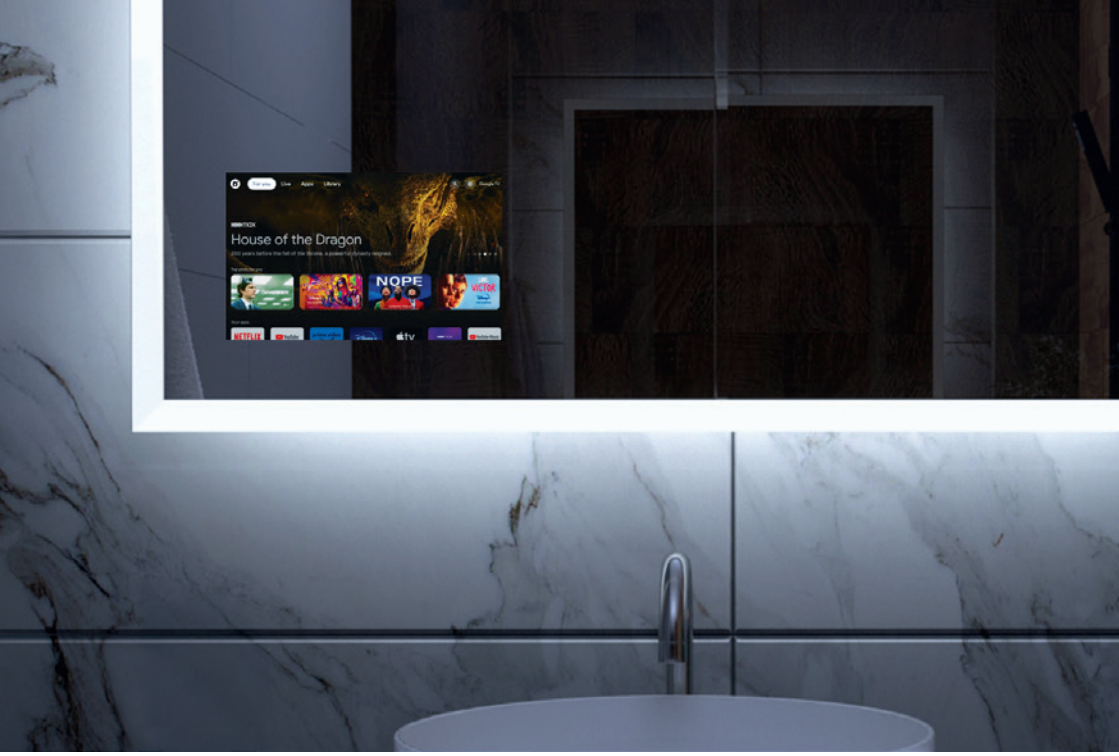

DARAMIO

Modernit LED-valaistut peilit jokaiseen sisustukseen.

SmartScreen-näyttö + Google TV

Käyttöohje

SmartScreen-näyttö + Google TV

TEKNISET OMINAISUUDET

- Suoratoista musiikkia ja videoita Google TV:n kautta Artalo-peiliin integroidulle 10” SmartScreen-näytölle. Älylaitteen käyttöönotto kestää vain muutaman minuutin älypuhelimen tai tabletin avulla. SmartScreen-näyttöä voidaan sen jälkeen ohjata kaukosäätimellä (sisältyy peilipakettiin) ja käyttää helposti palveluja kuten Netflix, HBO Max, YouTube ja Spotify. Lisäsovelluksia voi ladata helposti Google Play -kaupasta. Google TV:tä voi ohjata myös älypuhelimella tai tabletilla. Peilissä on sisäänrakennettu Bluetooth-kaiutin, ja siihen on mahdollista liittää myös ulkoisia kaiuttimia. SmartScreen-näytön alue peilissä on täysin läpinäkyvä, joten kuva näkyy kirkkaasti ja selkeästi.

KYTKENTÄ

1. Tarvittavat laitteet: SmartScreen-näytön ja Google TV:n yhdistämiseen tarvitset älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen..

2. Lataa Google Home -sovellus: Lataa ja asenna Google Home -sovellus laitteellesi.

3. Käynnistä sovellus: Avaa Google Home -sovellus. Se opastaa sinut vaihe vaiheelta oikeaan yhdistämiseen.

4. Yhdistä Google TV: Odota, että Google TV yhdistetään.

5. Valitse laite: Valitse Google TV -laite, jonka haluat yhdistää.

6. Vahvista koodi: SmartScreen-peilin näytölle ja laitteellesi ilmestyy vahvistuskoodi. Kun koodi näkyy, paina sovelluksessa painiketta "I SEE IT".

7. Nimeä laite: Viimeisessä vaiheessa valitse laitteen nimi asetuksista.

TEKNISET TIEDOT

Parametri	SmartScreen ja Google TV
Valmistaja	Google - Google TV
Näytön koko	10"
Tarkkuus	1280 × 800px (HD)
Kaiuttimet	Integroitu peiliin, mahdollisuus liittää ulkoiset kaiuttimet
Ohjaus	Kaukosäädin (sisältyy), älypuhelin, ääni
Käynnistys	Kaukosäätimellä
Äänikomennot	Kyllä
Wifi	Kyllä
Bluetooth	Kyllä
Sovellusten saatavuus	Sovellukset Google Play -kaupasta (Google TV OS)
Järjestelmä	Google TV (Android TV OS)
Sisäinen muisti	32 GB
RAM-muisti	4 GB
Ulkoisten kaiuttimien liitäntä	Kyllä
Virransyöttö	Jatkuva virta, erillinen virtajohto
Näytön peilaus	Android ja iOS (Google Cast / Chromecast built-in)
Älypuhelinyhteys	Google Home-, Google TV -sovellus
Tuloteho	~ 10 W
Komponentin virtalähde	5 V DC
Syöttöjännitteen taso virtalähteelle	230 V AC
Lähtöjännite virtalähteestä	12 V DC

Suositellut vaihtoehdot peilin liittämiseksi sähköverkkoon

Jos olet valinnut peiliin muun lisäkomponentin, löydät sen kytkentäkaavion kyseisen komponentin ohjeesta.

Vaihtoehto 1:

LED-peilin valaistuksen ja SmartScreen-näytön liittäminen sähköverkkoon valittaessa kosketuspainike/anturikytkin.

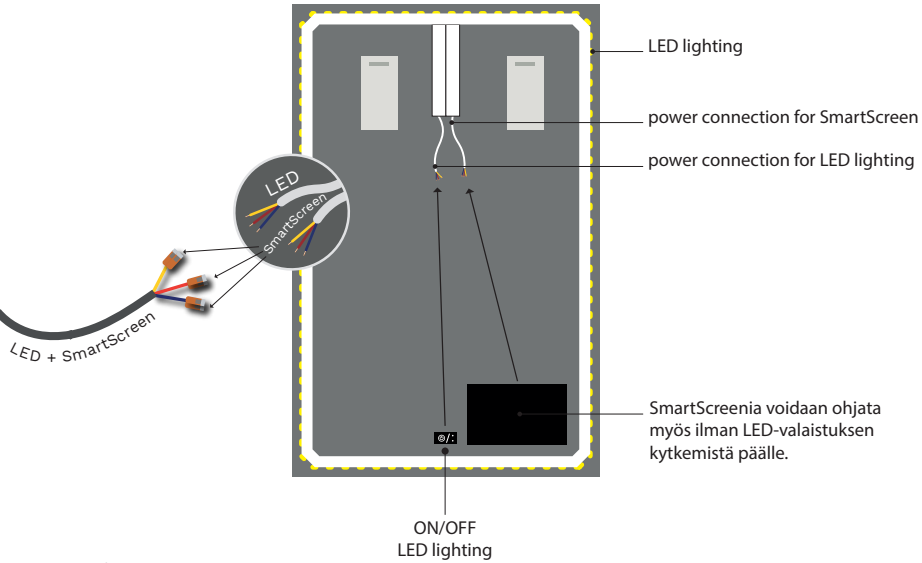

Vaihtoehto 2:

LED-peilin valaistuksen ja SmartScreen-näytön liittäminen sähköverkkoon valittaessa ulkoinen kytkin.

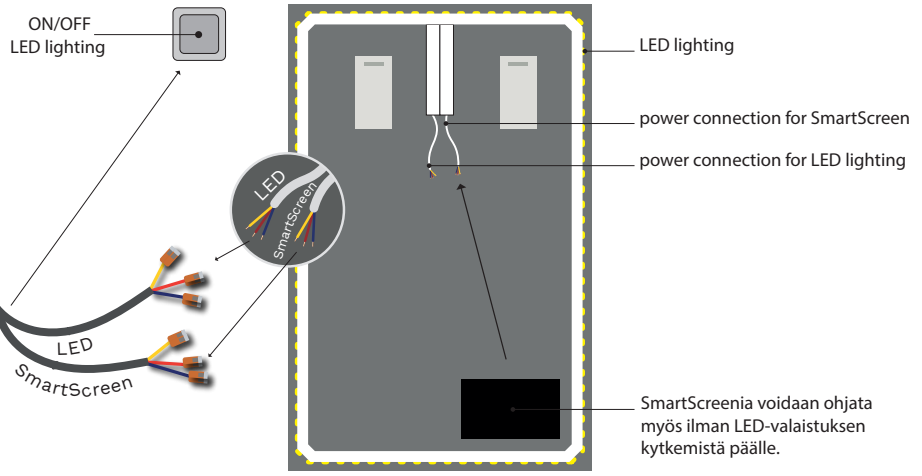

Suositellut vaihtoehdot peilin liittämiseksi sähköverkkoon

Vaihtoehto 3:

LED-peilin valaistuksen ja SmartScreen-näytön liittäminen sähköverkkoon valittaessa ulkoinen kytkin yhdellä syöttökaapelilla.

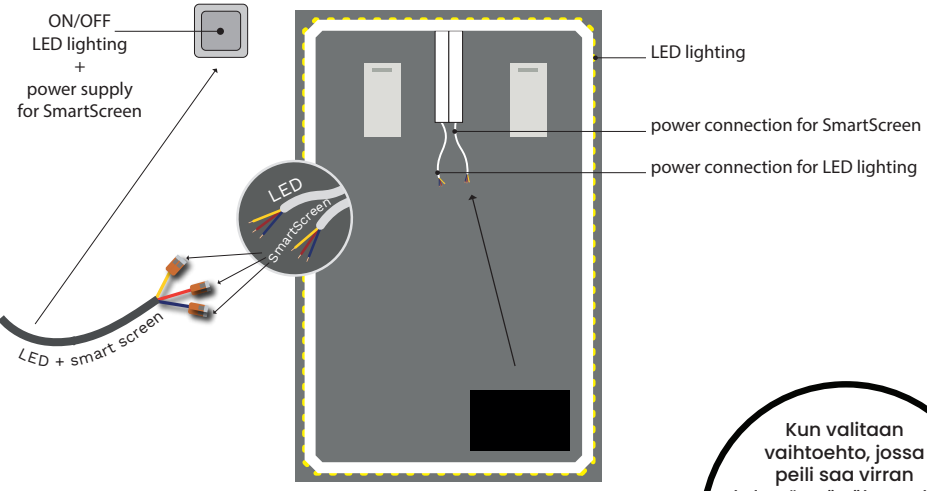

Kun valitaan vaihtoehto, jossa peili saa virran yhdestä syöttökaapelista: SmartScreen voidaan kytkeä päälle vasta, kun LED-valaistus on kytketty päälle ulkoisella kytkimellä.



Kiitämme, että valitsitte juuri meidän tuotteemme.

Valmistaja:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Myyjä:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560

www.daramio.fi